



MG Mælkevogn

Tilpas din MG Mælkevogn efter behov.



MG Mælkevagne kan skræddersys til at opfylde netop dine behov, hvad enten det er til opblanding af mælkeerstatning eller præcis opvarmning og dosering af mælk til kalve.

Med mulighed for at levere vognen som mixervogn, kan mælkeerstatning let blandes og gøres klar til udfodring. Derudover kan vognen udstyres med et varmelegeme for at sikre, at mælken opvarmes til den ideelle temperatur, hvilket er afgørende for kalvenes sundhed.

For præcis fodring kan MG Mælkevagne også udstyres med en doseringspumpe, der gør det nemt at tildele den nøjagtige mængde mælk ved hver fodring. For dem, der bruger råmælk, kan vognen leveres med en råmælksindsats, som opvarmer mælken til den optimale temperatur, så kalvene får en sikker og korrekt start.



Kvalitet og holdbarhed:

MG Mælkevogne er fremstillet af rustfrit stål, hvilket sikrer høj holdbarhed og nem rengøring, så du kan fokusere på fodring af kalvene uden bekymringer.

Størrelser og tilpasning:

Vognene fås som standard i tre størrelser: 100 l., 180 l., og 280 l. De større modeller på 180 l. og 280 l. er udstyret med store hjul, der gør det nemt at transportere mælken, selv på ujævnt eller kuperet terræn. MG Mælkevogne kan desuden udstyres med pumper, varmelegemer og andet ekstraudstyr efter dine behov, så du altid får en løsning, der passer til din drift.

MG Mælkevogn



- Fremstillet i rustfrit stål
- Fås i 3 størrelser. (100L, 180L og 280L.)
- 180 L. og 280 L. er udstyret med store hjul.
- Kan udstyres med pumper, varmelegemer, mixer og andet ekstraudstyr efter dine behov

MG Mixervogn



- Homogen opblanding af mælkepulver og vådfoder.
- Effektiv propel der undgår dannelse af klumper.
- Leveres med en 0,37 KW motor, 230v eller 12v.
- Termometer til kontrol af udfodringstemperaturen.

MG Varmevogn




- Termostatstyret vandbad, monteret under kassen.
- Giver en skånsom opvarmning af mælken.
- Termometer til kontrol af udfodringstemperaturen.


Mixer:

Komplet mixerbro

Specifikationer:

Model:		100 L.	180 L.	280 L.
Størrelse:	Højde:	1120 mm	1250 mm	1380 mm
	Bredde:	630 mm	650 mm	650 mm
	Længde:	880 mm	1340 mm	1340 mm
Forsyning:		0,37 kW / 220V	0,37 kW / 220V	0,37 kW / 220V

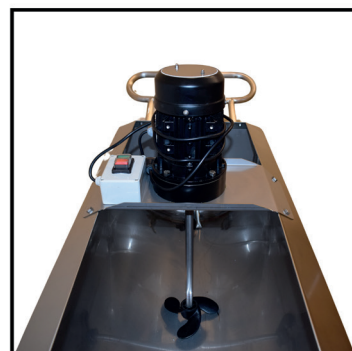

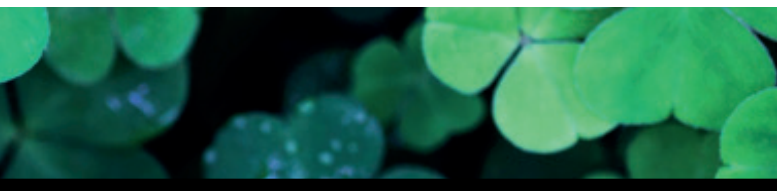

Udfordring:

MG Mælkevogne kan monteres med en pumpe til udfodring.

Mælkepumperne findes med og uden dosering, så mange tunge løft undgås.

- **Hi-flow mælkepumpe uden dosering**

Mælkemængden styres manuelt med pistolgreb.

- **Mælkepumpe med dosering.**

Doseringsenheden sørger for ensartet fodring. Ved let indstilling af den valgte mængde, tildeles den præcise mængde let, direkte fra mælkevognen.

- **Mælkepumpe med portionskontrol**

Interval

Undervogn m/varme:

Specifikationer:

Model:		100 L.	180 L.	280 L.
Størrelse:	Højde:	920 mm	990 mm	1100 mm
	Bredde:	630 mm	650 mm	650 mm
	Længde:	1080 mm	1540 mm	1540 mm
Forsyning:		3 kW / 400V	10 kW / 400V	10 kW / 400V

Låg t/ MG Mælkevogne:

- **Plast m/håndtag**, løst låg u/hængsler
- **Rustfri stål** m/hængsler
- **Rustfri stål** m/ stropper

Standardudstyr:

Alle MG mælkevogne er monteret med:

- **Gummihane (44 mm indvendig)**
- **Literinddeling**
- **Termometer**
- **Gummihjul m/rustfri lejer**





JH Agro A/S

Lundholmvej 41
DK 7500 Holstebro

T: +45 9742 8189

M: info@jhagro.com

